Codici d'ordine	Descrizione
ADL COLO	Alimentatore **230 Vac Con Uscite : 12 Vcc – 15 Vcc**
BATT COLO	Batteria tampone 4 **Ah** per ADL COLO

CE

ADL COLO

MANUALE D'USO

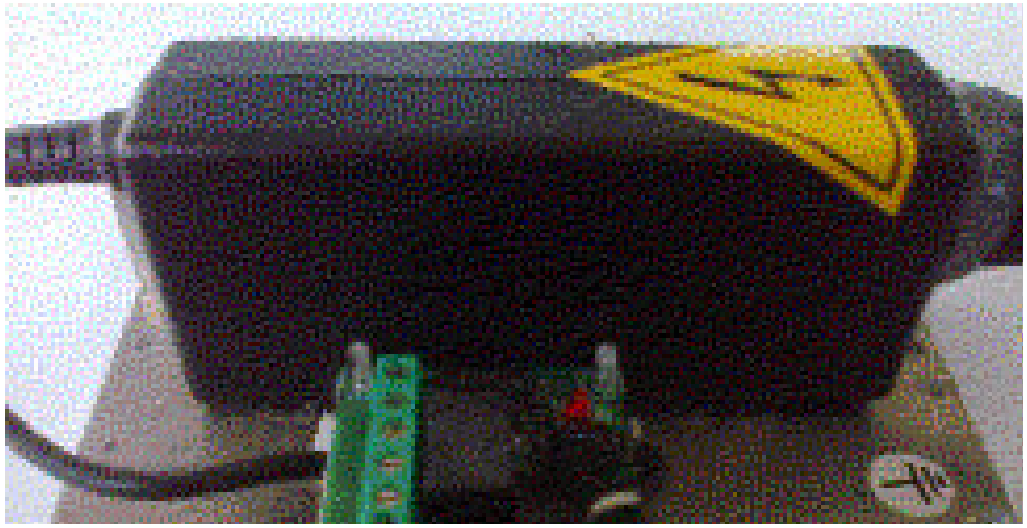

OPTEA s.r.l. Via Saragat , 14
40062 Molinella (BO) - ITALY

Tel.: +39 051 665.00.71 Fax.: +39 051 665.00.28

Siti internet : www.optea.it www.optea-lift.com

. Descrizione ADL COLO

L'alimentatore **ADL COLO** è stato progettato per ricavare dalla tensione di linea a 230 Vca l'alimentazione delle schede elettroniche , la tensione per il riscaldatori della colonna ed un uscita per caricare una batteria in tampone . La batteria in Tampone , fornibile con l'alimentatore consente ad una barriera come la DIGI KIT 120 , una autonomia di circa 24 ore . L'ingresso è isolato dall'uscita , ogni uscita è inoltre protetta contro il corto-circuito . L' elettronica Ricarica la Batteria e la PROTEGGE dalla scarica COMPLETA , preservandola dalla distruzione , staccando il carico sotto i 10,5 Volt di tensione della batteria e ripristinandola al ritorno della 230 Vca.

. Caratteristiche Tecniche

Ingresso Alimentatore	: 115 - 240 Vca - 50Hz
Uscita B.T. in continua	: 13,6 Vcc – 0, 5 A
Uscita RISCALDATORI	: 15.5 Vcc – 3 A
Uscita Caricabatteria	: 14,2 Vcc – 0,1 A
Temperatura Funzionamento	: (-15 / +55) °C
Dimensioni Alimentatore	: (16 x 14 x 6) cm (lung. x larg. x altezza)
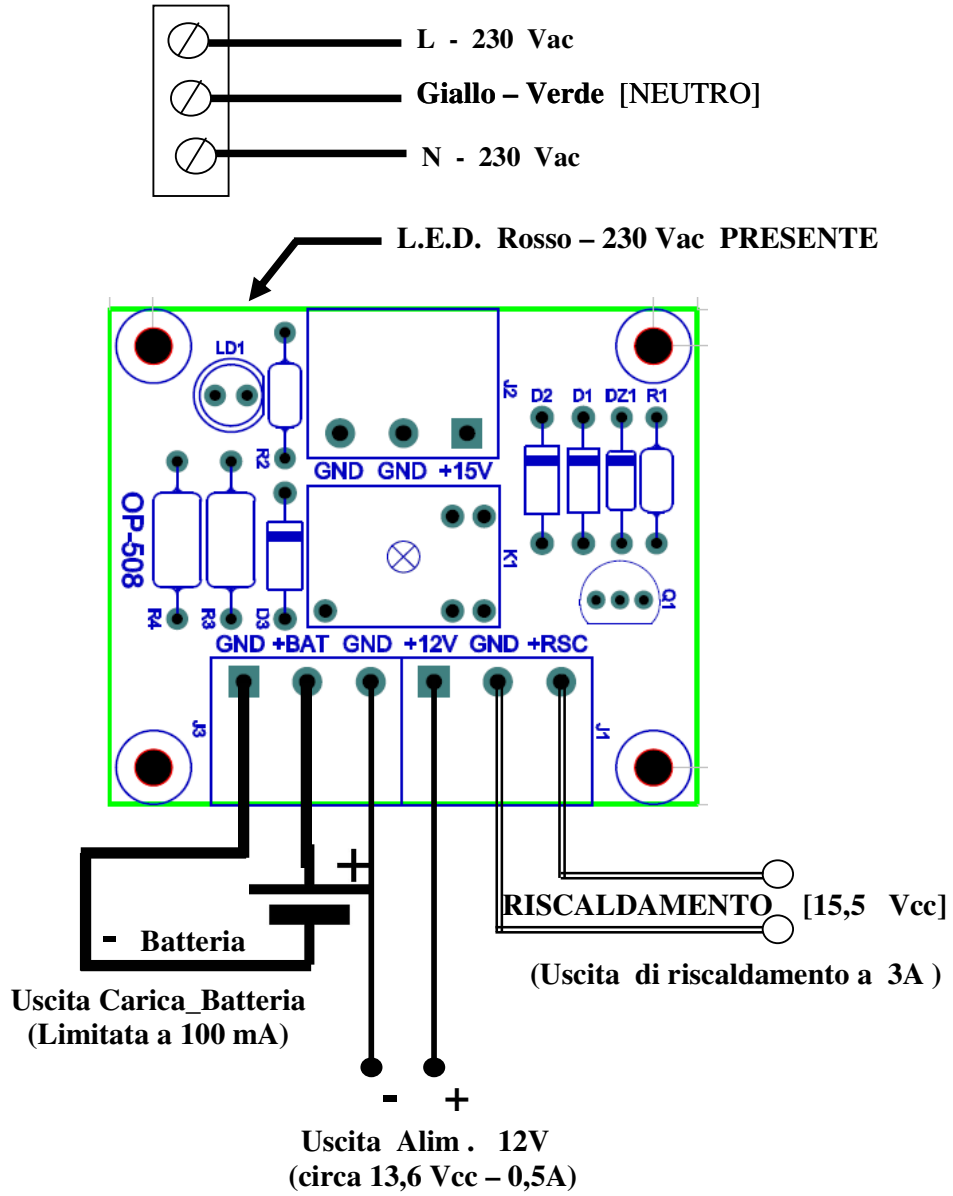
. Collegamenti ADL COLO