



Wi RFX [433]

Sensore-barriera reflex ad infrarosso attivo ed infrarosso passivo ad effetto tenda per la protezione di porte e finestre

AREA DI COPERTURA (L X H): 1,30 X 2,2 metri

PUNTI DI FORZA

- Doppia tecnologia per un'ampia stabilità di funzionamento
- Installazione semplice e veloce
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Basso consumo
- Sensibilità attivo/passivo regolabile
- Compensazione digitale temperatura
- Antimascheramento attivo/passivo
- Angolo di intervento $\pm 4^\circ$
- Autonomia batterie 2,5 anni
- Buzzer per test installazione
- Montaggio tra tapparella e infisso o fuori infisso
- 4 sensori affiancabili senza interferenza

VERSIONI

WI RFX (uscite O.C.)

WI RFX 433 (uscita radio)

Barriera ad effetto tenda doppia tecnologia a basso consumo.

- Anti mascheramento P.I.R.
- Anti mascheramento A.I.R.
- Anti manomissione
- Regolazione sensibilità A.I.R: 1 . . . 10
- Regolazione sensibilità P.I.R: 1 . . . 10


Versione 433

- Modulo radio 433 MHz incluso
- 100 m di portata radio in aria libera
- Trasmissione di Allarme, Tamper, Batteria scarica e vita

Insensibilità al sole e al calore




Esempi di installazione possibili




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 batterie al Litio AA
- Autonomia: 2,5 anni con 2 x 2,7 Ah
- Tempo d'intervento: 150 mSec
- Tempo di ripristino: ≥ 4 secondi
- Uscita allarme: N.C. (Open Collector)
- Uscita tamper: N.C. (Open Collector)
- Scheda ricevente: 8 zone
- IP 44

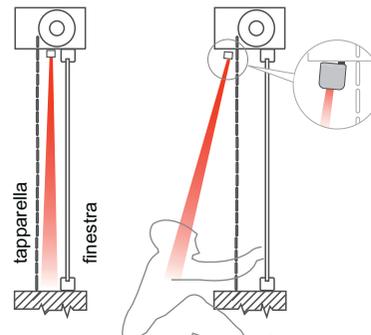

Gommini in dotazione per inclinare verso l'esterno il sensore.

Con questo tipo di installazione la rivelazione avviene prima dell'attraversamento del varco

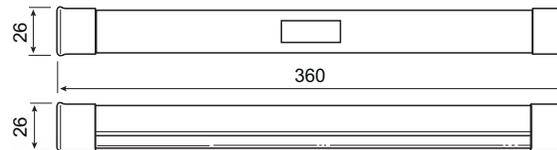

IDEALE PER

- Protezione porte e finestre
- Vani scale
- Protezione varchi interni (con montaggio verticale e kit tappi orientabili RFX)

WI RX 8 - 433
Ricevitore radio
con 8 uscite O.C. e
3 uscite a relè



SK WI RX 8 - 433
Ricevitore solo scheda
senza box plastico con 4
fissaggi autoadesivi



ANT 433

Antenna per ricevitore
Wi RX 8; estende la
portata radio del 50%



OPTIONAL

TC 2 - 433
Telecomando 433 MHz a
2 canali (ON-OFF)
per Wi RX 8



AL WI RX
Alimentatore
220 Vca - 12 Vcc 1A
per ricevitore radio
Wi RX 8



RIP 433
Ripetitore 433 per
estendere la portata di
ulteriori 100 metri



KIT RFX
Tappi orientabili
bianchi (n° 2 pezzi)



RICAMBI

WSA LITIO BATT
Batteria al litio 2,7 Ah

