



LITIO RELE [B]

Barriera auto-alimentata da finestra all'infrarosso attivo

- PORTATA VERSIONE NERA: 10 m
- PORTATA VERSIONE BIANCA: 5 m

PUNTI DI FORZA

- Sincronismo ottico
- Numero raggi con doppia ottica : 2...6
- Posizione fasci regolabile
- Tempo di intervento: 150 mSec
- Funzione AND (adiacenti)
- Segnale batteria scarica con buzzer (suono differenziato Tx o Rx)
- Batterie integrate nel profilo
- Protezione anti-strappo

VERSIONI

LITIO RELE 05
H=0,5 m – 2 Raggi
Autonomia batteria: 3 anni

LITIO RELE 10
H=1,0 m – 4 Raggi
Autonomia batteria: 2 anni

LITIO RELE 15
H=1,5 m – 5 Raggi
Autonomia batteria: 2 anni

LITIO RELE 20
H=2,0 m – 6 Raggi
Autonomia batteria: 1,8 anni

-
- Trasmissione ottica stato barriera Tx
 - Trasmissione di tamper e batteria scarica a barriera ricevente

[B] = con suffisso B , versione completamente BIANCA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Uscite Allarme: N.C. a stato solido
- Uscite Tamper: N.C. a stato solido
- Batterie integrate nel profilo: (4 x AA)
- Profilo alluminio: (26 x 26) mm
- Possibilità taglio del profilo
- Colori disponibili: Bianco e Nero

IDEALE PER

- Protezione finestre
- Protezione porte
- Protezione porte-finestre

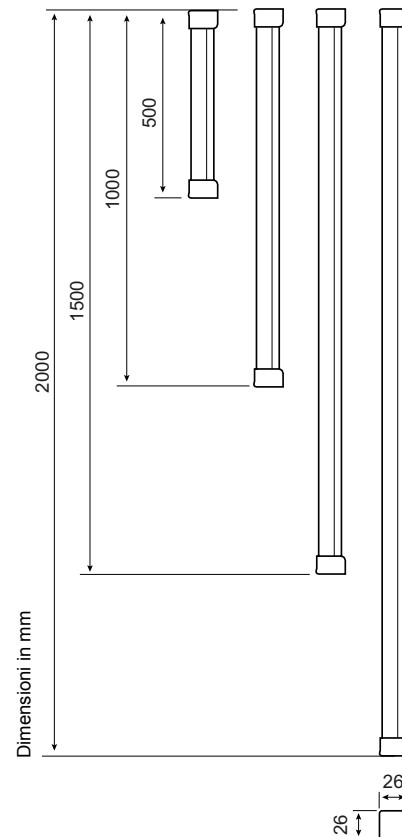

OPTIONAL


KIT BOX

40x40x240 mm
2 BOX Aggiuntivi con Batterie da 19Ah e 2 cavetti da 30 cm



KIT BOX B

Versione BIANCA del KIT BATT BOX



KIT HR

Kit tappi rotativi $\pm 90^\circ$ (4 pezzi)



KIT HR B

Kit tappi rotativi bianchi $\pm 90^\circ$ (4 pezzi)



RICAMBI

LITIO BATT

Batteria al litio 2,7 Ah

