

## MICRO [B/IN] - doppie ottiche

Micro barriera ottica con elettronica incorporata – Portata 4 m

- LE DIMENSIONI PIU' PICCOLE DEL SETTORE
- DESIGN ELEGANTE E PRATICO
- BASSISSIMI CONSUMI ENERGETICI
- SINCRONISMO OTTICO INTELLIGENTE
- NESSUN COLLEGAMENTO TRA PARTE TX E RX
- FILTRO ANTI-SWITCHING INTEGRATO
- POSSIBILITA' INCROCIO RAGGI DA 50 cm (NUOVA OTTICA)
- OTTICHE DOPPIE ANTI-INSETTI

### VERSIONI

#### MICRO 05

H=0,5 m – 2 Raggi (4 Incrociati)

#### MICRO 20

H=2,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

#### MICRO 10

H=1,0 m – 4 Raggi (10 Incrociati)

#### MICRO 25

H=2,5 m – 10 Raggi (28 Incrociati)

#### MICRO 15

H=1,5 m – 6 Raggi (16 Incrociati)


- Sincronismo ottico
- Fasci doppi ogni 25 cm

#### REGOLAZIONI BARRIERA: (3 Programmi pre-impostati)

- MODO 1 - Allarme con 1 raggio e raggi Diretti
- MODO 2 - Allarme con 2 raggi e raggi Diretti
- MODO 3 - Allarme con 2 raggi e raggi Incrociati
- Tempo Intervento = 240 mSec (Modo 1)
- Tempo Intervento = 120 mSec (Modi 2 e 3)



[B] = con suffisso B , versione completamente BIANCA  
 Con suffisso "IN", versione da incasso in profilo per guida tapparella

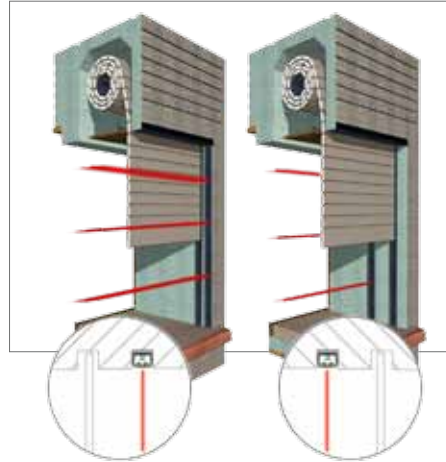

*Nella versione IN\* con uscita filare la barriera può essere incassata all'interno di una guida per tapparelle (minimo 18 mm)*

## MICRO BARRIERA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Assorbimento: 30 mA/4 Raggi
- Numero Raggi: diretti, 2 - - 10 / incrociati 4 - - 28
- Uscite: Allarme / Tamper N.C.
- Profilo alluminio: (17.5 x 14) mm
- Colori disponibili: Bianco e Nero
- IP 44

### IDEALE PER

- Finestre e porte
- **Versione "IN\*"** ad incasso: con uscita a filo, senza tappi, è predisposta per essere integrata all'interno di un profilo per tapparelle standard (18-20 mm)

