



RFX B (bianco)
Anti-Mask + Anti-strappo
Dimensioni [210 x 40 x 40] mm



RFX M (marrone)
Anti-Mask + Anti-strappo
Dimensioni [210 x 40 x 40] mm



REFLEX (nero)
Anti-Mask. Per montaggi con zanzariere
Dimensioni [360 x 26 x 26] mm

SENSORE RFX B/M - REFLEX

Sensore a doppia tecnologia per porte e finestre
Infrarosso passivo ed infrarosso attivo ad effetto tenda

AREA DI COPERTURA (L x H): 1,30 X 2,2 metri

PUNTI DI FORZA

- Doppia tecnologia per un'alta stabilità di funzionamento
- Sensibilità attivo/passivo regolabile separatamente per immunità di piccoli animali
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Compensazione temperatura
- Antimascheramento attivo/passivo
- Angolo di intervento $\pm 4^\circ$
- Montaggio tra tapparella e infisso o esterno tapparella
- Più sensori affiancabili senza interferenze (fino a 4)

Sensore - barriera ad effetto tenda doppia tecnologia.

- Regolazione sensibilità A.I.R: 1 . . . 10 per PET IMMUNITY
- Regolazione sensibilità P.I.R: 1 . . . 10 per PET IMMUNITY

B = Versione BIANCA – M= Versione MARRONE


Insensibilità al sole e al calore



Esempi di installazione possibili



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione : 10÷16 Vcc – 30 mA
- Tempo d'intervento: 100 mSec
- Tempo di ripristino: 4 Secondi
- Uscita Allarm: N.C Stato Solido
- Uscita Tamper: N.C Stato Solido
- Protezione IP: IP 30 (IP 44 Vers. REFLEX)


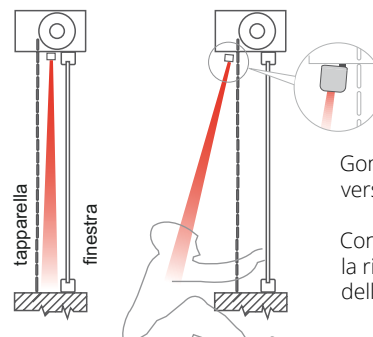


Gommini in dotazione per inclinare verso l'esterno il sensore.

Con questo tipo di installazione la rivelazione avviene prima dell'attraversamento del varco

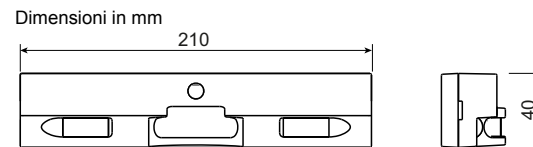

RFX B - RFX M



REFLEX

IDEALE PER

- Protezione porte e finestre
- Vani scale
- Protezione varchi interni (con montaggio verticale e kit tappi orientabili RFX)

OPTIONAL

KIT RFX
Kit tappi rotativi
± 90° (2 pezzi)

