



## SENSORE WDS PTG

Sensore ottico per la protezione su tubi grondaie

- PORTATA DI RIVELAZIONE: 0,5 ÷ 1,0 m

### PUNTI DI FORZA


- Protezione dall'arrampicamento sui tubi
- Protezione contro la rimozione dei tubi
- Allineamento automatico
- Insensibilità ai fenomeni atmosferici
- Autotest con buzzer sonoro
- Sensibilità regolabile
- Uscita allarme e tamper N.C. a stato solido
- Autonomia batterie, maggiore di 5 anni

Sensore auto alimentato per la protezione di tubi grondaie. Funzionamento ad infrarosso attivo (triangolazione ottica per rilevamento avvicinamento), Range di rilevazione regolabile da 0,5 a 1 metro. Contenitore stagno IP 56.

*Su richiesta, possibilità di verniciare il box con colore personalizzato*



Spazio per trasmettitore di contatti

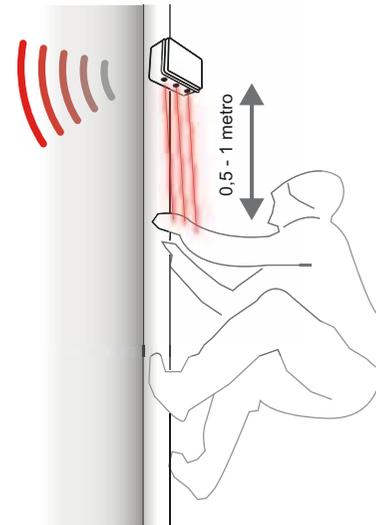


### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: batterie al Litio, autonomia maggiore di 5 anni
- Tempo d'intervento: 0,5 sec
- Tempo di ripristino: 4 sec
- Uscita allarme: N.C. (contatto pulito)
- Uscita tamper: N.C. (contatto pulito)
- Uscita alimentazione 3 o 3,6 V (per trasmettitore di contatti)
- IP 56

### IDEALE PER

- Protezione tubi grondaie
- Impalcature

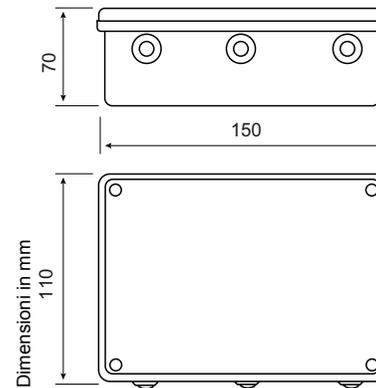

### RICAMBI

**BATCN**  
Batteria al litio 19 Ah  
(n° 2 pezzi)

