



## WDS SB [B]

Barriera ottica autoalimentata per la protezione di perimetri "bordo parete"

- PORTATA VERSIONE NERA: 50 m EST. / 200 m INT.
- PORTATA VERSIONE BIANCA: 20 m EST. / 50 m INT.


### PUNTI DI FORZA

- Uscite universali a stato solido N.C.
- Sincronismo Ottico con Doppia lente I.R.
- 4 Frequenze Tx / Rx Selezionabili
- Disqualifica integrata ESCLUDIBILE
- AGC – Controllo automatico del guadagno
- Allineamento con Tester e Beep acustico
- Immunità RF secondo EN 50130-4
- Autonomia batterie > 5 anni

Barriera (Tx-Rx) ad infrarossi attivi con doppia ottica. Selezione frequenza di lavoro a dip-switch per montaggio fino a 4 barriere vicine senza interferenze.


- Regolazione orizzontale 180°
- Regolazione verticale  $\pm 20^\circ$
- Trasmissione ottica stato barriera Tx
- Trasmissione di tamper e batteria scarica a barriera ricevente

[B] = con suffisso B , versione completamente BIANCA

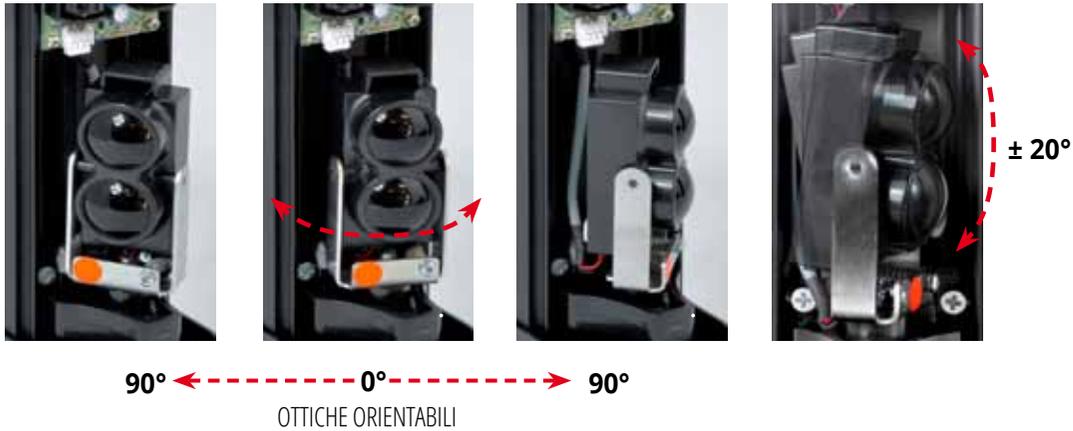

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: batteria al Litio (più di 5 anni di autonomia)
- Tempo d'intervento: 150 mSec
- Tempo di ripristino: 4 Sec
- Uscita allarme: N.C. (contatto pulito)
- Uscita tamper: N.C. (contatto pulito)
- Uscita alimentazione 3 o 3,6 V (per trasmettitore di contatti)
- Frequenza di lavoro: selezionabile 1 - - 4 con dip switch
- IP 54

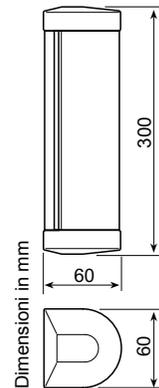

### OPTIONAL

#### SB STAF

Kit staffe fissaggio a palo Ø 48 mm  
(n° 2 pezzi)



#### DUALKFP

Kit staffe per fissaggio a parete  
(n° 4 pezzi)



### RICAMBI

#### BATCN

Batteria al litio 19 Ah  
(n° 2 pezzi)



### IDEALE PER

- Capannoni industriali
- Supermercati
- Piccoli giardini
- Protezione gallerie/musei