



## LUX 15 - 20

Barriera ottica mimetizzata per esterno a controllo digitale con AGC

- PORTATA MAX IN ESTERNO: 100 m

### PUNTI DI FORZA

- ACG (controllo automatico guadagno)
- Raggi diretti o incrociati da 20 m
- Livello allineamento con display
- Tutti i parametri programmabili tramite display
- Doppia lente per ogni raggio

### VERSIONI

**LUX 15**  
H=1,6 m - 3 Raggi (Tx + Rx)

**LUX 15 RX**  
H=1,6 m - 3 Raggi (Rx)

**LUX 15 TX**  
H=1,6 m - 3 Raggi (Tx)

**LUX 20**  
H=2 m - 4 Raggi (Tx + Rx)

**LUX 20 TX**  
H=2 m - 4 Raggi (Tx)

**LUX 20 RX**  
H=2 m - 4 Raggi (Rx)

- Sincronismo Filare (2 Fili RS-485)
- Regolazione orizzontale 180°
- Regolazione verticale  $\pm 20^\circ$
- Di squalifica/Termostatazione Incorporate
- Allineamento con Display
- Funzione MEMORIA
  - > Lettura ultimi 20 allarmi




Display per programmazione e visualizzazione dell'allineamento



Ottiche orientabili  
90° < - - 0° - - - > 90°

### ESEMPI DI PROTEZIONE

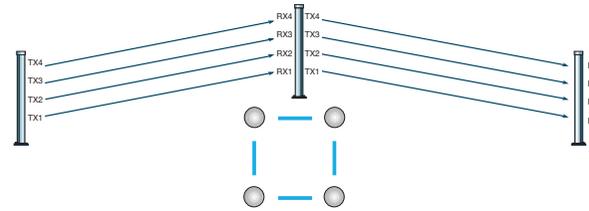


Massimo 8 Pali sullo stesso BUS 485

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc - 180 mA
- Tempo di intervento: 50 ÷ 990 mSec
- Tempo di ripristino: 0.1 ÷ 9.9 Sec
- Termostatazione: 24Vca - 40W
- Uscita allarme: N.C.
- Uscita tamper: N.C.
- Uscita disqualifica: N.A.

### IDEALE PER

- Aree residenziali
- Aree industriali

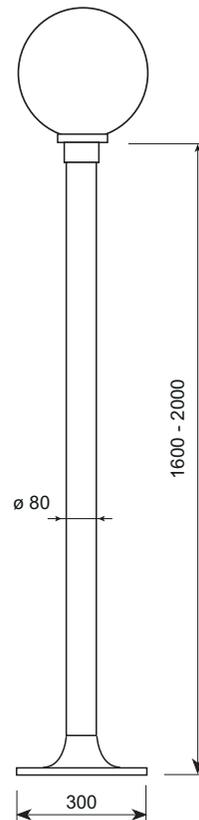

H = 1600 mm  
DIGITAL LUX 15  
DIGITAL LUX 15 RX  
DIGITAL LUX 15 TX

H = 2000 mm  
DIGITAL LUX 20  
DIGITAL LUX 20 RX  
DIGITAL LUX 20 TX

### OPTIONAL

**ADL 50**  
(160 x 140 x 80 mm)  
Alimentatore in box stagno IP67



**BATT 50**  
(90 x 50 x 46) mm  
Batteria tampone 12 V  
con attacchi IP67



**LIGHT LAMP 30**  
Globo diametro 30 cm  
con attacco lampada  
(lampada non inclusa)



**LIGHT POZ**  
(30cm x 30cm x 30cm)



**CAVO**  
Cavo a 2 fili twistato  
0,22 mm<sup>2</sup> + schermo per  
sincronismo filare

