

TOP

Barriere ottiche con elettronica incorporata

- PORTATA 10 m
- BASSISSIMI CONSUMI ENERGETICI
- SINCRONISMO OTTICO INTELLIGENTE
- NESSUN COLLEGAMENTO TRA PARTE TX E RX
- FILTRO ANTI-SWITCHING
- TRIPLA OTTICA SU TX E DOPPIA SU RX
- AGGIUNTA O ELIMINAZIONE RAGGI FACILMENTE ESEGUIBILE SUL LUOGO DELL'INSTALLAZIONE

VERSIONI

TOP 05

H = 0,5 m – 2 Raggi (4 Incrociati)

TOP 20

H = 2,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

TOP 10

H = 1,0 m – 4 Raggi (10 Incrociati)

TOP 25

H = 2,5 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

TOP 15

H = 1,5 m – 6 Raggi (16 Incrociati)

TOP 30

H = 3,0 m – 8 Raggi (22 Incrociati)

Con suffisso "B", completamente bianca

- Barriere con elettronica di gestione incorporata nei profili
- Sincronismo ottico
- Posizionamento raggi regolabile
- Possibilità di taglio profilo su misura
- Portata selezionabile con jumper su Tx: 0,5 ÷ 5 m / 5 ÷ 10 m
- Riconoscimento automatico n° raggi




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 Vcc
- Assorbimento: 30 mA - (4 Raggi)
- N° raggi: diretti, 2...8 / incrociati, 4 . . . 22
- Distanza min per raggi incrociati: 2 m
- IP44

REGOLAZIONI BARRIERA:

- (3 Programmi pre-impostati)
 MODO 1 - Allarme con 1 raggio e Raggi Diretti
 MODO 2 - Allarme con 2 raggi e Raggi Diretti
 MODO 3 - Allarme con 2 raggi e Raggi Incrociati
- Tempo Intervento = 240 m Sec (Modo 1)
- Tempo Intervento = 120 m Sec (Modi 2 e 3)
- Uscita allarme: Contatto N.C.
- Antimanomissione: contatto N.C.
- Colori disponibili: Bianco e Nero
- Profilo in alluminio 26x26 mm
- IP44

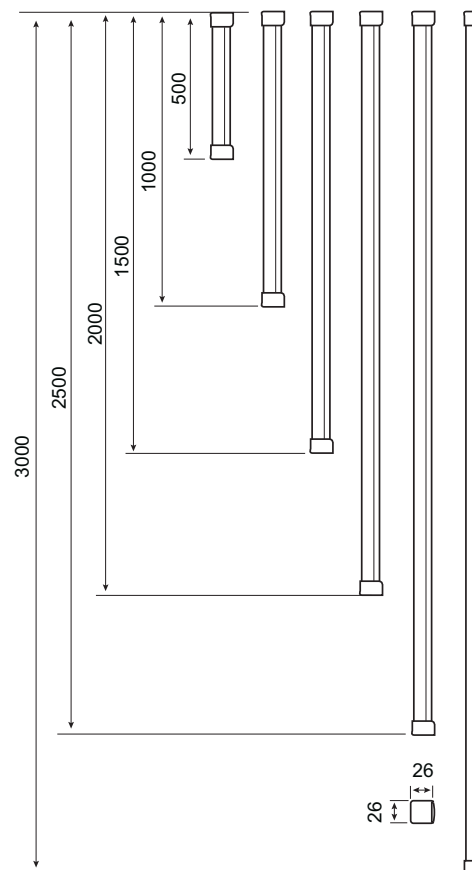

OPTIONAL

KIT HR
 Kit tappi rotativi neri
 $\pm 90^\circ$ (4 pezzi)



KIT HRB
 Kit tappi rotativi
 bianchi $\pm 90^\circ$
 (4 pezzi)



KIT RISC
 Kit di termostatazione
 ad innesto
 con alimentazione
 12 Vcc - 100 mA
 (2 pezzi)

