


| Codici d'ordine | Descrizione  | (Numero Raggi - Altezza barriera)                   |
|-----------------|--------------|---|
| WSA TOP (HR) 05 | Barriera a 2 | (4) Raggi Diretti (Incrociati) da <b>0,5 Metri</b>  |
| WSA TOP (HR) 10 | Barriera a 4 | (10) Raggi Diretti (Incrociati) da <b>1 Metro</b>   |
| WSA TOP (HR) 15 | Barriera a 6 | (16) Raggi Diretti (Incrociati) da <b>1,5 Metri</b> |
| WSA TOP (HR) 20 | Barriera a 8 | (22) Raggi Diretti (Incrociati) da <b>2,0 Metri</b> |
| WSA TOP (HR) 25 | Barriera a 8 | (22) Raggi Diretti (Incrociati) da <b>2,5 Metri</b> |

WSA TOP HR : Portata OTTICA **30 Metri** con Tappi di Regolazione  $\pm 90^\circ$

WSA TOP : Portata OTTICA **10 Metri** con Meccanica Fissa

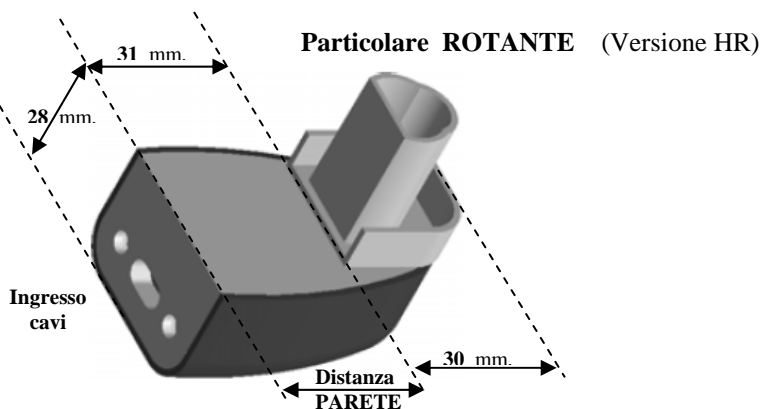

# MANUALE D'USO

## WSA TOP 05 ... 25

## WSA TOP HR 05 ... 25

BARRIERA da 2...8 Raggi Doppi con elettronica interna

===== APPLICAZIONI =====


- Protezione anti-intrusione Porte e Finestre
- Protezione anti-intrusione Bordo Parete (HR)

**OPTEA s.r.l.**

Via Vinca , 7  
40016 S.Giorgio di Piano (BO) - ITALY

Tel.: +39 051 665.00.71 Fax.: +39 051 665.00.28

## Collegamenti – Regolazioni WSA TOP (HR)

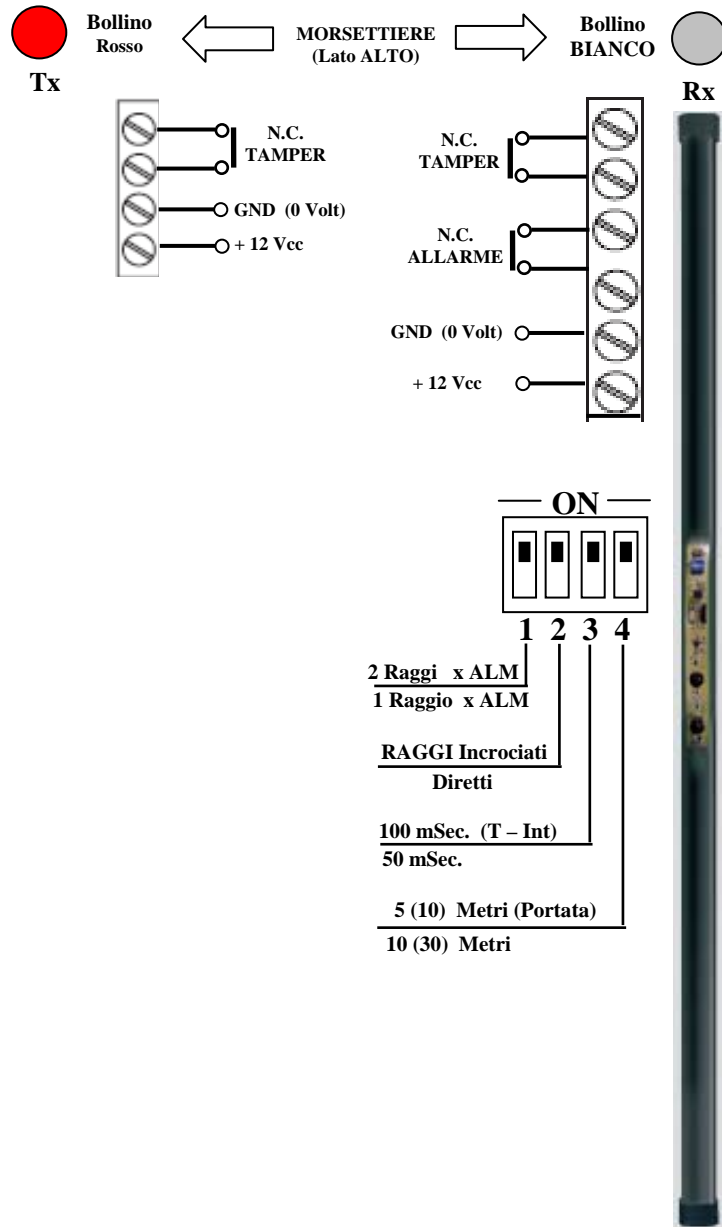

## Caratteristiche Tecniche WSA TOP – WSA TOP HR

|                                |   |                      |
|--------------------------------|---|----------------------|
| Portata ottica                 | : 5 (10) o 10 (30) Metri (HR)                   | <i>selezionabile</i> |
| Numero raggi per allarme       | : 1 o 2 (adiacenti)                             | <i>selezionabile</i> |
| Nr. Raggi Diretti / Incrociati | : 2 ... 10 / (4 ..28)                           | <i>selezionabile</i> |
| Tempo intervento               | : 50 o 100 mSec.                                | <i>selezionabile</i> |
| Tempo di Ripristino            | : 1 Secondo                                     |                      |
| Alimentazione                  | : 12 Volt (11+15) Vcc                           |                      |
| Assorbimento (Tx + Rx)         | : 60 mA 4 Raggi + 15 mA ogni 2 Raggi aggiuntivi |                      |
| Uscite Barriera                | : N.C. ALLARME (solo Rx) e N.C. TAMPER          |                      |
| Portata contatti               | : 24 Vcc - 0.5 A                                |                      |
| Temperatura Funzionamento      | : (-15/+60) °C                                  |                      |
| Protezione IP                  | : IP 44 (IP 55 HR)                              |                      |